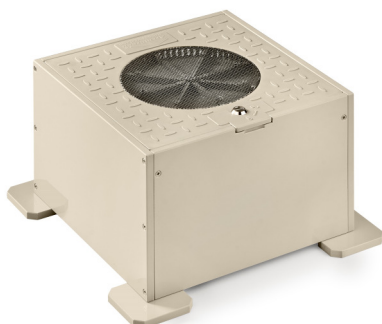


**Alkalmazási terület**


Az IC-S 200 kontrollakna - könnyű hozzáférhetőség és tisztíthatóság mellett - biztosítja a 20 cm rétegvastagságú, extenzív zöldtetők vegetációs mezőjébe eső összefolyók megfelelő vízvezetését.

**Technikai adatok**

Magasság	200 mm
Szélesség	300 mm
Hosszúság	300 mm
Tömeg	2,94 kg
Ház és a fedél anyaga	ütés- és UV-álló polipropilén
Szín	RAL7032
Zárszerkezet	cink ötvözet
Vízbefolyó szűrőrács anyaga	rozsdamentes acél
Vízbefolyó szűrőrács felülete	2534 mm <sup>2</sup>
Vízbefolyó szűrőrács nyílásméret	~ 1300 mm <sup>2</sup>
Csomagolási egység	48 db/raklap
Díjnorma	0,6 óra/db

**Előnyök**

ütés- és UV álló polipropilén anyagból készül


használatával az összefolyó könnyen hozzáférhető, egyszerűen tisztítható

nem jut be napfény az aknába, kizárva ezzel a nemkívánatos vegetáció megjelenését

a felületi víz elvezetését 25 cm<sup>2</sup> felületű, rozsdamentes acél vízbefolyó szűrőrács biztosítja

a fedél törhetetlen, öntött cink ötvözetből készült zárszerkezettel szerelt

egyedi magasságban is rendelhető

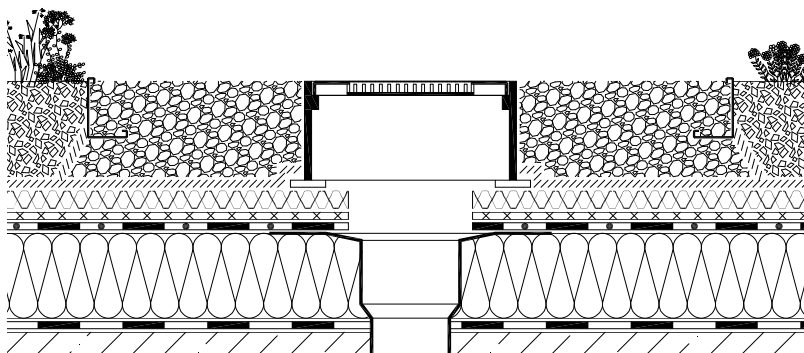**Beépítési javaslat**

**Kiírási szöveg**

ArchiGreen® IC-S 200 kontrollakna alkalmazása 20 cm rétegvastagságú, extenzív zöldtetőkön biztosítja az összefolyók könnyű hozzáférhetőségét és tisztíthatóságát. Ütés- és UV-álló polipropilén ház; 4 db teherelosztó talp; akna belső felületén nyugvó, zárható és lépésálló fedél; a felületi víz elvezetésére 25 cm<sup>2</sup> felületű rozsdamentes acél vízbefolyó szűrőrács; cink ötvözet zárszerkezet; méret: 30x30x20 cm (HxSZxM); tömeg: 2,94 kg; szín: bézs, RAL7032.

Az ARCHIGREEN Zöldtető Kft. a változtatások jogát fenntartja!