

**Alkalmazási terület**


Az RB-400 gyökérvédő réteget főleg utólagosan épített zöldtetőknél alkalmazzák, ahol toldások, vagy hideghegesztés nélkül egy lepellettel lehet lefedni a tetőfelületet. Amennyiben toldásra van szükség, úgy átlapolásra minimum 1,5 m-t kell számolnunk.

**Technikai adatok**

Alapanyag	PE-LD elasztikus polietilén
Gyökérállósági vizsgálat	FLL teszt
Vastagság	0,4 mm
Tekercsszélesség / -hossz / -méret	6 m / 25 m / 150 m <sup>2</sup>
Tekercstömeg / -átmérő	kb. 56 kg / 33 cm
Felülettömeg	0,37 kg/m <sup>2</sup>
Szakítószilárdság hosszirányban keresztirányban	> 20 N/mm <sup>2</sup> > 20 N/mm <sup>2</sup>
Szakadási ellenállás hosszirányban keresztirányban	> 75 % > 85 %
Szakadási nyúlás hosszirányban keresztirányban	> 600 % > 500 %
Diffúziós ellenállás	8506
Hideghajlítás	repedésmentes
Szín	fekete
Csomagolás módja	4-szer hajtott
Díjnorma	0,12 óra/m <sup>2</sup>

**Előnyök**

bitumen-, olaj- és polisztirolálló

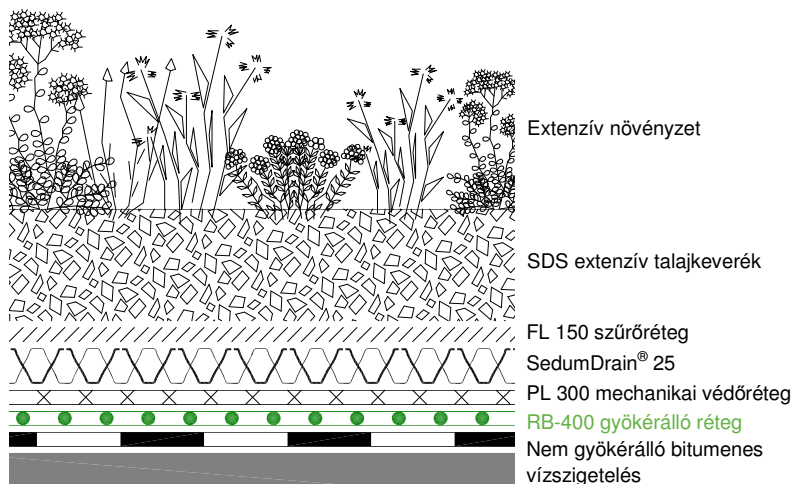
párazáró és csúsztató réteggént is beépíthető

nagy méretű, 6 x 25 m-es leplekben készül

magas szakadási nyúlás

gazdaságos és gyors kivitelezés

megfelel az FLL által meghatározott gyökérállósági vizsgálat követelményeinek

**Beépítési javaslat**

**Kiírási szöveg**

ArchiGreen® RB-400, gyökérvédő és párazáró réteg alkalmazása zöldtetők gyökéráthatolás elleni védelmére, vagy párazáró réteggént. Méret: 6x 25 m (150 m<sup>2</sup>); vastagság: 0,4 mm; anyag: PE-LD elasztikus polietilén, szín: fekete, fektetése 1,5 m átlapolással. Megfelel az FLL által meghatározott gyökérállósági vizsgálat követelményeinek.

*A fenti adatok átlag értékek, az ARCHIGREEN Zöldtető Kft. a változtatások jogát fenntartja!*